
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOLINE 150 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Tüp duya sahip çift uçlu halojen lambalar

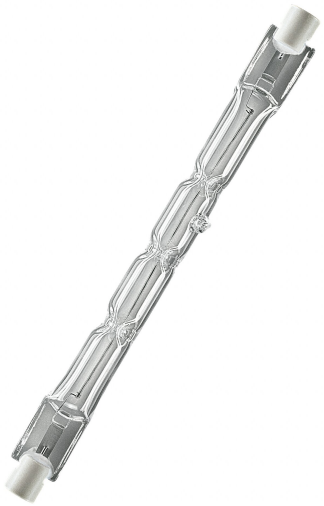

Kullanım alanları

- Canlı eğlence ve özel etkinlik alanlarında sahne aydınlatması için hassas aydınlatma
- Fotoğraf ve film stüdyolarında sahne aydınlatması kullanımı için idealdir
- Geniş iç mekanlar ve otoparklar için yüksek çıkışlı aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Doğal ve canlı renkler için yüksek renk oluşturma indeksi (Ra 100)
- Transformatör gerekmez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Renk sıcaklığı: 3.000 K
- Yanma konumu: p15

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	150 W
Anma Watt değeri	150.00 W
Nominal gerilim	230 V
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	2000 lm
Işık verimliliği	13 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.85
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2900 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1029
UV koruması	Hayır

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	80.29 mm
Çap	12,00 mm
Maksimum çap	12 mm
Ürün ağırlığı	5,5 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	1000000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp
Ürün markası	IEC 60357, EN 60357 uyarınca önerilen belirtilen değerlerle sigorta koruması / AB aşamalı üretim durdurma planı gereğince 1.9.2009 tarihinden itibaren yasaklanmıştır

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HDG-150-230-R7s-74,9
Sipariş referansı	64693 ST 150W 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
Uzunluk	80,29 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
- Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321301703	Katlanabilir kutu 1	22 mm x 22 mm x 96 mm	9.50 g	0.05 dm^3
4008321301710	2. SEVİYE İÇİN NAKLİYE KUTUSU 12	147 mm x 56 mm x 112 mm	149.00 g	0.92 dm^3
4008321301727	Shipping box 600	600 mm x 320 mm x 320 mm	7945.00 g	61.44 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.