
# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# HALOLINE 500 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Tüp duya sahip çift uçlu halojen lambalar

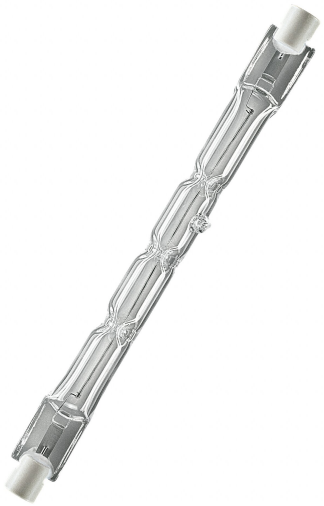

## Kullanım alanları

- Canlı eğlence ve özel etkinlik alanlarında sahne aydınlatması için hassas aydınlatma
- Fotoğraf ve film stüdyolarında sahne aydınlatması kullanımı için idealdir
- Geniş iç mekanlar ve otoparklar için yüksek çıkışlı aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

## Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Doğal ve canlı renkler için yüksek renk oluşturma indeksi (Ra 100)
- Transformatör gerekmez

## Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi $R_a$: 100
- Renk sıcaklığı: 3.000 K
- Yanma konumu: p15


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 500 W |
| Anma Watt değeri | 500.00 W |
| Nominal gerilim | 230 V |
| Güç faktörü λ | 1,00 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 7700 lm |
| Işık verimliliği | 15 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.85 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2900 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 100 |
| Işık rengi | 1029 |
| UV koruması | Hayır |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Isınma süresi (60 %) | 0.00 s |
| Başlama süresi | 0.0 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 119.60 mm |
| Çap | 12,00 mm |
| Maksimum çap | 12 mm |
| Ürün ağırlığı | 9,5 g |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 1000000 |

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | R7s |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |
| Tasarım / sürüm | Tüp |
| Ürün markası | IEC 60357, EN 60357 uyarınca önerilen belirtilen değerlerle sigorta koruması / AB aşamalı üretim durdurma planı gereğince 1.9.2009 tarihinden itibaren yasaklanmıştır |

### YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Yanma konumu | Herhangi |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi | HDG-500-230-R7s-74,9 |
| Sipariş referansı | 64706 ST 500W 2 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | R7s |
| Uzunluk | 119,60 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 12.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 12.00 mm |

## Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
- Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4008321329479 | Katlanabilir kutu<br>1 | 22 mm x 22 mm x 135 mm | 12.50 g | 0.07 $dm^3$ |
| 4008321329486 | 2. SEVİYE İÇİN NAKLİYE KUTUSU<br>12 | 151 mm x 50 mm x 152 mm | 185.00 g | 1.15 $dm^3$ |
| 4008321329493 | Shipping box<br>600 | 775 mm x 317 mm x 320 mm | 10166.00 g | 78.62 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.