
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HQI-TS 1000 W/D/S PRO

POWERSTAR HQI®-TS | Kısa ark, kapalı armatürler için dış ampul yok

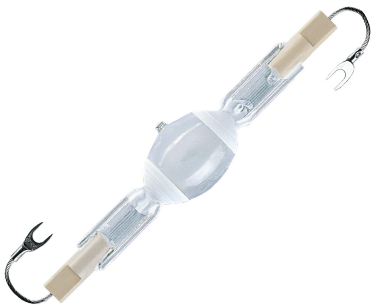

Kullanım alanları

- Spor stadyumları ve projektör sistemleri
- Spor salonları ve çok amaçlı salonlar
- Havaalanları
- Güneş simülasyonu, malzeme testi
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Mükemmel renksel geriverim
- Mükemmel renk sabitliği
- Lambanın ömrü boyunca düşük ışık akısı kaybı
- Sıcak restrike edilebilir
- Küçük spot lambalarına uygun kompakt boyutlar
- K12s duyu sayesinde iyi konumlandırma

Ürün özellikleri

- POWERSTAR® quartz teknolojisi
- Işık renkleri: nötr beyaz (NDL), gün ışığı (D)

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	1000.00 W
Nominal gerilim	125 V
Ateşleme gerilimi	4…36 kVp [1)]
Çalışma modu	Geleneksel kontrol dişlisi (CCG) ve ateşleyici
Nominal akım	9600 mA
50 Hz'de PFC kondansatörü	85 µF

1) Minimum / Maksimum

Fotometrik veriler

Işık akısı	90000 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Renk sıcaklığı	6100 K
Renksel geriverim indeksi Ra	85
Işık rengi	861
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.94
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.89
Anma lamba verimliliği (standart	90 lm/W
UV koruması	Hayır

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	187.00 mm
Uzunluk	187,00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	93,0 mm
Çap	41,00 mm
Ürün ağırlığı	58,5 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max. izin verilen dış ampul sıcaklığı	950 °C
Maksimum izin verilen kıstırma sıcaklığı	390 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.79
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.50
Kullanım ömrü B50	8000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	K12s-36
Cıva içeriği	70.0 mg
Tasarım / sürüm	Temizlemek
Ürün markası	Genel aydınlatma için uygun değil

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
Yanma konumu	p15
Kapalı armatür gerekli	Evet
Sıcak yeniden başlatma	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji tüketimi	1100.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	MN-1000/961-H/E/SL-K12s=36-41/187/H
Sipariş referansı	HQI-TS 1000W/D/

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.AYA46.B.16106_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH double capped
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	384073_HQI_TS_D_S_CABLE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321525475	Katlanabilir kutu 1	75 mm x 75 mm x 240 mm	124.00 g	1.35 dm^3
4008321525482	Shipping box 10	395 mm x 165 mm x 265 mm	1436.00 g	17.27 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.