
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN OVEN | Halojen fırın lambaları

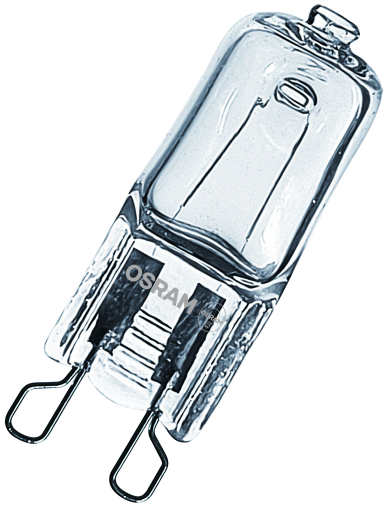

Kullanım alanları

– Pişirme ocakları

Ürün avantajları

– Yüksek sıcaklıklar için optimum halojen içeriği

Ürün özellikleri

– Ortalama ömür: 2.000 saat



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	40 W
Anma Watt değeri	40.00 W
Nominal gerilim	230 V
Çalışma modu	230V AC Şebeke
Nominal akım	174 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	490 lm
Işık verimliliği	12 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.85
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
UV koruması	Evet



349642_HAL_NV_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	< 0.2 s

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	41.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	22.00 mm
Çap	13,00 mm
Maksimum çap	13 mm
Ürün ağırlığı	3,2 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+300 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	300 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	2000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	8000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G9
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp
Ürün markası	300 °C'nin üzerinde ısıya dayanıklı / Kendinden temizlemeli yüksek sıcaklıkta fırına uygun lamba (Lambalar kapatılmalıdır! Azami ortam sıcaklığı 450 °C) / Sadece korumalı armatürlerde kullanım için

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet [1)]
Yanma konumu	Herhangi

1) ledvance.com/compatibility adresinden dimmer uyumluluğunu kontrol edin

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G [1)]
Enerji tüketimi	40.00 kWh/1000h

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Standartlar	CE / EAC / Birleşik Krallık

1) A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
Sipariş referansı	66740 OVEN

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+85 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	HL
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G9
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Bekleme gücü	0.0 W
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	41,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	13.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	13.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.460
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.410
R9 Renksel geriverim indeksi	100
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
Hayatta kalma faktörü	0.85
EPREL Kimliği	931185,2194498
Model numarası	AC35348,AC68761

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

– Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	HAL G9
PDF	Uygunluk beyanları	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
PDF	Uygunluk beyanları UKCA	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349642_HAL_NV_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321703576	Katlanabilir kutu 1	23 mm x 25 mm x 70 mm	6.20 g	0.04 dm^3
4008321703583	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	118.00 g	0.93 dm^3
4099854491887	Shipping box 20	124 mm x 82 mm x 110 mm	160.00 g	1.12 dm^3
4099854491894	Shipping box 120	262 mm x 140 mm x 245 mm	1218.00 g	8.99 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.