
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Tüp duya sahip çift uçlu halojen lambalar

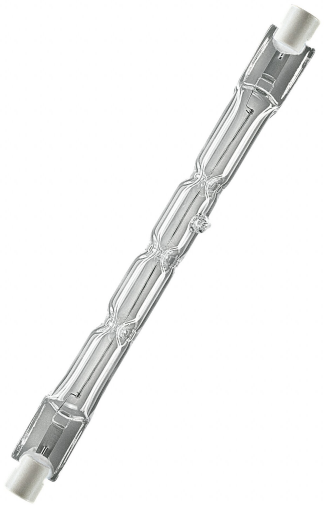

Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Giriş aydınlatması
- Yürüyüş yolu aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları
- Trafik alanları
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar
- Ofisler, kamu binaları
- Bir odanın yapısını vurgulamak ve belirtmek için ideal

Ürün avantajları

- Parlak odak aydınlatması
- Standart tüp şeklindeki halojen lambalar yerine doğrudan kullanılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Transformatör gerekmez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- Dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	120 W
Anma Watt değeri	120.00 W
Nominal gerilim	230 V
Nominal akım	520 mA
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	2245 lm
Işık verimliliği	18 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
UV koruması	Hayır



349635_HAL_ohne_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	118.00 mm
Çap	12,00 mm
Ürün ağırlığı	7,2 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…200 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Tc test noktasında maksimum sıcaklık	400 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	2000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	8000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp
Ürün markası	IEC 60357, EN 60357 uyarınca önerilen belirtilen değerlerle sigorta koruması / Dış mekan uygulamaları ve nemli yerlerde kullanım için özel onaylı donanımlar gereklidir. / Teknik ve ışık değerleri değişebilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	120.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HDG-120-230-R7s-114,2
Sipariş referansı	64696 ECO

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…85 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Bekleme gücü	0 W
CLS için ağ bağlantılı bekleme gücü	not applicable
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	118,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,437
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,404
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
Yer değiştirme faktörü	1
EPREL Kimliği	714434,1554002
Model numarası	AC35303,AC51810,AC51810

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	Traditional lamp
PDF	Uygunluk beyanları	Haloline

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349635_HAL_ohne_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321977670	Katlanabilir kutu 1	20 mm x 21 mm x 136 mm	11.20 g	0.06 dm^3
4008321977687	Shipping box 20	142 mm x 111 mm x 90 mm	272.00 g	1.42 dm^3
4058075308695	Shipping box 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328.00 g	0.85 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854147708	Shipping box 720	440 mm x 347 mm x 385 mm	10342.00 g	58.78 dm^3
4058075308701	Shipping box 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459.00 g	3.84 dm^3
4052899401280	Shipping box 720			

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.