
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Tüp duya sahip çift uçlu halojen lambalar

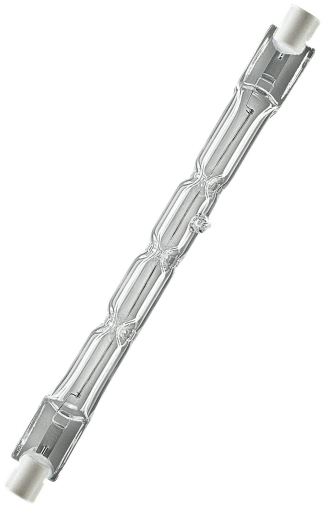

Kullanım alanları

- Canlı eğlence ve özel etkinlik alanlarında sahne aydınlatması için hassas aydınlatma
- Fotoğraf ve film stüdyolarında sahne aydınlatması kullanımı için idealdir
- Geniş iç mekanlar ve otoparklar için yüksek çıkışlı aydınlatma
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Doğal ve canlı renkler için yüksek renk oluşturma indeksi (Ra 100)
- Transformatör gerekmez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Renk sıcaklığı: 3.000 K
- Yanma konumu: p15



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	1500.00 W
Anma Watt değeri	1500.00 W
Nominal gerilim	230 V

Fotometrik veriler

Işık akısı	31000 lm
Işık verimliliği	20 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
UV koruması	Hayır



349635_HAL_ohne_UVS

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	254.00 mm
Çap	12,0 mm
Ürün ağırlığı	18,5 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	R7s
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ürün markası	IEC 60357, EN 60357 uyarınca önerilen belirtilen değerlerle sigorta koruması / Dış mekan uygulamaları ve nemli yerlerde kullanım için özel onaylı donanımlar gereklidir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	p15

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	1500.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HDG-1500-230-R7s-256,1
Sipariş referansı	64760 1500W 230

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	R7s
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	254,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.0 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.444
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.406
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	714419,1635410
Model numarası	AC35335,AC54069

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

– Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
– Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	Traditional lamp
PDF	Uygunluk beyanları	CE Declaration R7s

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349635_HAL_ohne_UVS

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300004181	Katlanabilir kutu 1	26 mm x 26 mm x 303 mm	27.50 g	0.20 dm^3
4050300209128	Shipping box 12	311 mm x 114 mm x 91 mm	400.00 g	3.23 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.