ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX® T PLUS | CCG ile çalışan, 2 pimli soketli, 3 tüplü CFLni



Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstriyel aydınlatma

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Üç kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Tek uçlu iki pimli GX24d pim soketli duy



Teknik bilgiler


ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	26 W
Anma Watt değeri	27.90 W
Nominal gerilim	105 V
Nominal akım	0,33 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	1800 lm
Işık verimliliği	65 lm/W [1)]
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.85
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.78
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.76
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.75


1) Konvansiyonel balastta



349615_FL_840

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

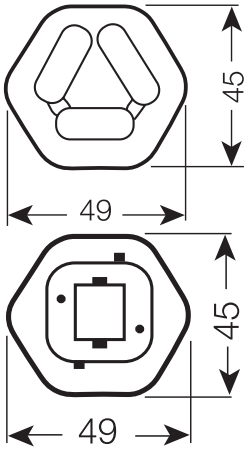

Toplam uzunluk	138.50 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	116,00 mm
Çap	12,00 mm
Tüp çapı	12 mm
Ürün ağırlığı	63,5 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-5…+40 °C

Ömrü

Kullanım ömrü	6500 h
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.81
Kullanım ömrü B50	10000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GX24d-3
Cıva içeriği	2.0 mg

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	28.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSM-26/840-I-G2X4d-3
Sipariş referansı	DULUX T 26W/840

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	CFLNI
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	NMLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GX24d-3
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Eşdeğer güç talebi	Hayır
Uzunluk	138,50 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,380
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	546460
Model numarası	AC34235

ekipman_aksesuarları

- Konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun
- Sadece 0,22 A balast için uygun (DULUX T 18 W PLUS)

Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349615_FL_840

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300342047	Katlanabilir kutu 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	77.00 g	0.31 dm^3
4050300342054	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	907.00 g	3.94 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.