ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DULUX T/E 32 W/840 GX24Q

OSRAM DULUX® T/E PLUS | ECG ile çalışan, 4 pimli soketli, 3 tüplü CFLni

Kullanım alanları

- Ofisler, kamu binaları
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Oteller, restoranlar
- Endüstriyel aydınlatma

Ürün avantajları

- Gelişmiş bakım

Ürün özellikleri

- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir (%3…100)
- Üç kıvrımlı tüplere sahip kısa ve kompakt pim soketli lamba
- Kısaltılmış duy muhafazasına sahip tek uçlu dört pimli GX24q pim soketli duy



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler


ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	32 W
Anma Watt değeri	32.00 W
Nominal gerilim	100 V
Nominal akım	320 mA

Fotometrik veriler

Işık akısı	2400 lm
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

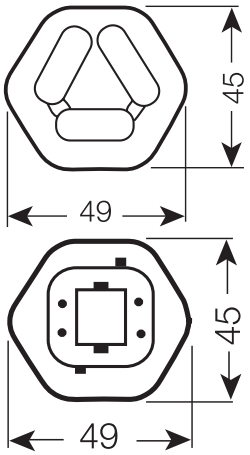

Toplam uzunluk	146.00 mm
Çap	12,00 mm
Ürün ağırlığı	63,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GX24q-3
Cıva içeriği	1.7 mg

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DULUX T/E 32W/8

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GX24q-3
Uzunluk	148,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	12.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	12.00 mm

ekipman_aksesuarları

– Elektronik balast ile çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300815848	Katlanabilir kutu 1	45 mm x 48 mm x 152 mm	84.00 g	0.33 dm^3
4050300815855	Shipping box 50	504 mm x 239 mm x 167 mm	4612.00 g	20.12 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.