
ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HE CHIP CONTR 28 W/62

LUMILUX® CHIP control® T5 | G5 duyuna sahip, sarı renkli, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar

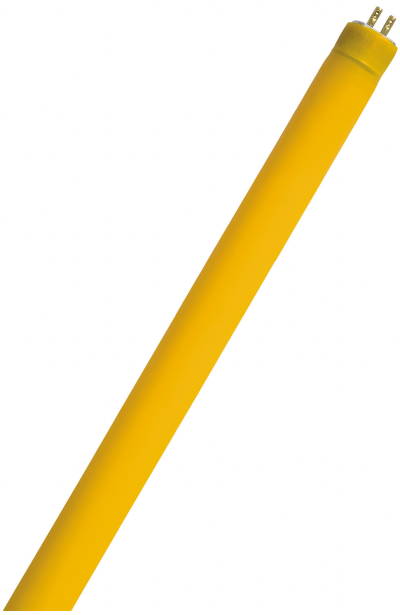

Kullanım alanları

- Mikroçip üretim tesisleri
- UV ve mavi bileşenlerin mutlak minimuma düşürülmesi gereken yerlerde
- Endüstri
- Basımevleri

Ürün avantajları

- Mükemmel UV filtresi
- Manşonun ömrü, ortalama lamba ömrü ile aynıdır.

Ürün özellikleri

- 500 nm'de mükemmel filtre
- Uzun ortalama kullanım ömrü: 24.000 saate kadar (QUICKTRONIC® elektronik balast ile)
- Dimlenebilir

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	28 W
Anma Watt değeri	27.90 W
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	1600 lm
Işık verimliliği	57 lm/W
25 °C'de ışık akısı	2040 lm
Işık rengi (gösterimi)	Sarı
Işık rengi	62
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1149.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1149 mm
Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Ürün ağırlığı	150,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	19000 h [1)]

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	1.2 mg
Ürün markası	Sadece elektronik balast çalışmasına uygun / 30…40 °C'lik iç aydınlatma armatürleri için tasarlanmış lamba; 35 °C'de elde edilen optimum ışık akısı

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	HE 28W/62

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Uzunluk	1149,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm

ekipman_aksesuarları

- Elektronik ve konvansiyonel balastlarda çalışmaya uygun

Güvenlik tavsiyesi

- Plastik manşonlu lambalar, ortam sıcaklığı aralığı: -10…+80 °C
- Plastik manşonlu lambalar, maksimum raf ömrü: 0…30 °C'de 5 yıl
- Plastik manşonlu lambalar, ortalama kullanım ömrüne (B50) ulaşıldıktan sonra değiştirilmelidir.
- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- IEC'ye göre standart şartlar altında (serbest yanma, 25 - 40 °C ortam sıcaklığı) < 500 nm dalga boyu aralığında yayılan radyasyon gücünde 10.000 saatlik çalışmada 6 mW/klm'ye kadar bir artış belirlenmiştir. Bu, toplam yayılan radyasyon gücünün yaklaşık %0,2'sine karşılık gelir. Bu artış çalışma şartlarına bağlıdır. Örneğin, 80 °C ortam sıcaklığında bir T5 HO lambası için < 500 nm dalga boyu aralığında yayılan radyasyon gücünde 10.000 saatlik çalışmada 50 mW/klm'ye kadar bir artış gözlenebilir. Bu, toplam yayılan radyasyon gücünün yaklaşık %2'sine karşılık gelir. Işığa duyarlı alanlardaki uygulamalar için rutin bakım gereklidir. Buna yayılan kısa dalga boylu ışık miktarının doğrulanması ve gerekirse lamba değişimi de dâhildir.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075030411	Unpacked 1		150.00 g	
4058075177529	Shipping box 40	1,224 mm x 299 mm x 135 mm	7437.00 g	49.41 dm^3

lojistik_veri_metni

Referanslar/Linkler

- Sistem garantisi ve garanti ziyaretinin şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için www.ledvance.com/system-guarantee adresini ziyaret ediniz.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.